

SERVICE OG
VEDLIGEHOLDELSE

ege[®]

THE URGE TO EXPLORE SPACE

INDHOLD

- 3** Service og vedligeholdelse for egetæpper
- 5** Tillykke med dit nye egetæppe
- 6** Montering
- 6** Monteringsmæssige forhold
- 8** Vedligeholdelse
- 8** Vedligeholdelsesprogram
- 8** Smudsforebyggende foranstaltninger
- 9** Daglig vedligeholdelse - støvsugning
- 9** Anbefalede støvsugere
- 10** Daglig vedligeholdelse - pletfjerning
- 10** Anbefalede pletfjerningsmidler
- 11** Pletguide – førstehjælp
- 12** Pletnøgle
- 14** Pletfjerningsmidler
- 16** Rengøring
- 16** Anbefalede rengøringsmetoder
- 17** Efter rengøring
- 17** Antismudsoprægning
- 18** Udført service i henhold til vedligeholdelsesprogram

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE FOR EGETÆPPER

| DATO | PROJEKTNAVN | PRODUKTNAVN |
|------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| MONTERINGSDATO | FAKTURANUMMER | VARENAVN | VARENUMMER | MONTERET I LOKALE |
|----------------|---------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GULVENTREPRENØR

| FIRMASTEMPEL |
|---|
| <p>EGE-CERTIFICERET:</p> <p><input type="checkbox"/> JA, CERTIFIKAT DATO:</p> <p><input type="checkbox"/> NEJ</p> |

SERVICEPARTNER

| FIRMASTEMPEL |
|---|
| <p>EGE-CERTIFICERET:</p> <p><input type="checkbox"/> JA, CERTIFIKAT DATO:</p> <p><input type="checkbox"/> NEJ</p> |



TILLYKKE MED DIT NYE EGETÆPPE

Hos egetæpper producerer vi tæpper af høj kvalitet. Med den rette vedligeholdelse og rengøring bevarer dit tæppe sit udseende og sine gode egenskaber i mange år fremover, samtidig med at du sikrer et sundt indeklima.

Service- og vedligeholdelsesvejledningen beskriver, hvordan du bedst vedligeholder tæpper fra egetæpper. Vi beder dig derfor gennemlæse vejledningen og følge vores anvisninger nøje. På den måde får du størst mulig glæde af dit nye tæppe.



MONTERING

Når dit egetæppe monteres med optimalt hensyn til tæppets konstruktion og design, har det en tydelig effekt på både tæppets visuelle udtryk og tæppets levetid. Korrekt montering sikrer nemlig en flottere og mere slidstærk tæppeløsning.

Vi anbefaler, at der til montering af tæppet vælges en ege-certificeret gulventreprenør, der er uddannet til at benytte de bedste metoder og værktøjer i forbindelse med montering af vores tæpper.

Mangelfuld montering kan medføre forskellige problemer såsom:

Dårlige samlinger – trevling af samlinger – manglende mønstertilpasning – buler – dårlig tilskæring til væg – lugt fra anvendt gulvlim – manglende vedhæftning – krympning mm.

Monteringsmæssige forhold

For at sikre det bedste resultat bør dit nye egetæppe monteres efter de anvisninger, som er beskrevet i egetæppers monteringsvejledning. I forbindelse med montering af tæppet bør du være opmærksom på en række særlige forhold:

- Tæppet skal fuldlimes. Der findes slip-let limsystemer, som gør det lettere og hurtigere at fjerne tæppet på et senere tidspunkt, og som samtidig beskytter undergulvet. Kontakt gulventreprenøren eller egetæpper for yderligere information herom.
- Samlinger bør så vidt muligt undgås på de mest udsatte steder, eksempelvis ved døråbninger, indgangspartier og under kontorstole med hjul.
- Ved montering af tæpper på trapper bør der afsluttes med en trappeforkant.
- Et tæppe bør efter montering og indtil ibrugtagning beskyttes mod beskadigelse og tilsmudsning fra færdsel og efterfølgende håndværkere. Omfanget og typen af afdækning vil afhænge af belastningstypen, trafikintensiteten, og om der kan forventes tør eller våd belastning. Brug kun diffusionsåbne materialer – afdækning med plast og mælkepap kan ikke anbefales.
- Der må ikke placeres møbler, inventar mm. på tæppet, før gulvlimen er fuldstændig tør og afhærdet. Der bør påregnes en tørretid på ca. 1 døgn. Placeres møbler eller lignende på tæppet, inden gulvlimen er fuldstændig tør, kan det medføre synlige trykmærker.

OBS!

Misligholdelse eller afvigelser i forhold til egetæppers monteringsanvisninger kan medføre skader, som ikke vil være dækket af egetæppers garanti.

Se listen over ege-certificerede gulventreprenører på ege.dk



VEDLIGEHOELDELSE

Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig for at forlænge levetiden af dit nye egetæppe, bevare dets udseende samt sikre et sundt indeklima.

Vi anbefaler kraftigt, at der til den løbende vedligeholdelse og rengøring af tæppet vælges en professionel servicepartner, der anvender vedligeholdelsesmetoder og -midler testet og godkendt af Carpet and Rug Institute med et "Seal of Approval".

Ved mangelfuld eller forkert vedligeholdelse og rengøring kan der opstå en række problemer, såsom:

Dårlig rengøringskvalitet – misfarvning – lange tørretider – lugt – hurtig tilsmudsning – kemikalierester i tæppet – dårligt indeklima – delaminering af tæppets bagside – buler – krympning mm.

Vedligeholdelsesprogram

Inden tæppet installeres, anbefales det at udarbejde et vedligeholdelsesprogram af hensyn til de faktorer, som kræver særlig hensyntagen. Dette er faktorer som budget, personale og særligt udsatte områder. Vedligeholdelsespersonalet rådes derfor til at:

- Indhente en detaljeret grundplan over bygning og rum.
- Identificere de områder, som er særligt udsatte for snavs:
 - Indgangspartier og andre belastede områder, hvor snavs, som tages med ind udefra, samler sig og overgange fra hårde gulvbelægningstyper.
 - Belastede områder, hvor koncentrationen af gående trafik er høj - blandt andet døråbninger, trappeopgange og områder ved vand- og kaffeautomater.
 - Hovedtrafikområder med den største koncentration af gående trafik.

Et komplet og effektivt vedligeholdelsesprogram bør indeholde følgende tre vedligeholdelseskategorier: forebyggende vedligeholdelse, daglig vedligeholdelse og regelmæssig rengøring af tæppet. Med et vedligeholdelsesprogram opnår du vedligeholdelse, som er tilpasset det enkelte tæppe og lokale forhold. Formålet med programmet er at sikre et pænt tæppe hver dag til et fornuftigt omkostningsniveau.

Et vedligeholdelsesprogram består helt konkret af:

- Støvsugningsplan
- Vedligeholdelsesplan
- Rengøringsplan
- Arbejdsplan
- Omkostningsoversigt

OBS!

Misligholdelse eller afvigelser i forhold til egetæppers vedligeholdelsesvejledning kan medføre skader, som ikke er omfattet af garantien.

Smudsforebyggende foranstaltninger

Det er vigtigt, at der allerede i projekteringsfasen etableres en effektiv rengøringszone i den bygning eller det rum, hvor tæppet skal installeres. Rengøringszonen har til formål at forhindre snavs og smuds i at komme ind på tæppet. En effektiv rengøringszone vil ikke kun skåne gulvbelægningen men også reducere dine rengøringsomkostninger.

En rengøringszone, der grænser op til udendørsarealer, bør starte med en skrabemåtte, som i første omgang skal forhindre, at grove partikler kommer ind på tæppet. Herefter skal en rengøringsmåtte tilbageholde fugt og mindre partikler. Der bør også placeres en rengøringsmåtte ved øvrige smudsbelastede områder såsom mellem fabrik og kontor, mellem køkken og restaurant samt ved og i elevatorer.

For at opnå det mest effektive resultat bør rengøringszonen have en længde på mindst 6-7 skridt. Rengøringszonerne bør desuden støvsuges dagligt med et roterende børstemundstykke. Mundstykket bør med jævne mellemrum grundrengøres for at opretholde maksimal opsugning af fugt og snavs. Gapa lamelmåtter og Amtico Entryway anbefales til rengøringszoner.

Daglig vedligeholdelse - støvsugning

Støvsugning er ét af de vigtigste elementer i et effektivt og økonomisk vedligeholdelsesprogram. Daglig støvsugning kan fjerne mere end 80% af alt tørt snavs fra tæppet. Støvsugning af tæppet bør planlægges i forhold til den mængde snavs, som potentielt kan ophobe sig i pågældende område.

Vi anbefaler følgende støvsugningshyppighed:

Områder med høj trafik: Dagligt

Områder med medium trafik: 2 gange om ugen

Områder med let trafik: 1-2 gange om ugen

Anbefalede støvsugere

Støvsugere med høj ydeevne har stor betydning for rengøringseffektiviteten og luftkvaliteten i indeklimaet.

Støvsugere, der effektivt fjerner støv og snavs, og som samtidig tilbageholder støvet inde i støvsugeren, har stor betydning for tæppets renhed. Disse støvsugertyper medvirker samtidig også til at forlænge tæppets levetid.

Der findes mange forskellige støvsugertyper, som alle har både fordele og ulemper. Ifølge vores anbefalinger bør du overveje en række væsentlige egenskaber i forbindelse med valg af støvsuger:

- Effektiviteten af støvsugerens evne til at fjerne støv og snavs
- Støvsugerens evne til at holde støvet inde i støvsugeren, så det ikke blæses ud i rummet igen
- Ændring af tæppets udseende som følge af gentagen støvsugning

Det uafhængige amerikanske "Carpet and Rug Institute" udfører en række test af støvsugere. Støvsugerne testes for ovennævnte egenskaber og tildeles ved godkendelse



Se komplet liste over anbefalede støvsugere på carpet-rug.org

mærket "Seal of Approval". Støvsugere, der er tildelt "Seal of Approval", anbefales til egetæppers produkter.

Hvis der er monteret et mikrofilter (HEPA-filter) på støvsugerens udblæsningsstykke, kan mængden af partikler, der slipper ud af støvsugeren, reduceres markant. Støvsugere med et godt og effektivt HEPA-mikrofiltersystem sikrer, at fint støv ikke blæses ud med udblæsningsluften og dermed påvirker indeklimaet. HEPA-filtersystemet, der er udviklet i samarbejde med Astma- og Allergiforbundet, opfanger 99,997% af alle partikler fra pollen, støv, dyreskæl og lignende.

Daglig vedligeholdelse - pletfjerning

Pletter opstået ved spild kan udbedres, hvis man handler omgående. Så snart spildet sker, bør den spildte væske suges op med en hvid klud. Denne behandling fortsættes, indtil den spildte væske er helt absorberet.

Til rengøring af pletter anbefaler vi professionelle rengøringsmidler. Hvis andre rengøringsmidler anvendes, bør de angivne instruktioner følges, og de nødvendige forholdsregler tages.

Lette opsugningsmaskiner kan anvendes, når en mere effektiv behandling er nødvendig. Sådanne maskiner er anvendelige til efterskylning og opsugning af spildte væsker. Det er vigtigt at overholde producentens vejledning, så gældende garantier ikke overtrædes.

Anbefalede pletfjerningsmidler

Der findes mange forskellige rengøringsmidler, som kan anvendes til at fjerne pletter. Når du skal vælge et pletfjerningsmiddel, bør du overveje en række væsentlige egenskaber:

- Evne til at fjerne pletter
- Tendens til gentilsmudsning efter rens
- PH-værdi
- Indhold af optisk hvidt
- Påvirkning af tæppefarven

OBS!

Brug aldrig klorholdige midler eller midler, der indeholder blegemidler. Læs mere side 15.

egetæpper anbefaler nedenstående universelle pletfjernere, der anvendes til almindeligt forekommende plettyper:

| Fabrikat: | Type: |
|-----------|--|
| ege | ege pletfjerner – universal pletfjerner |
| Chem-Dry | Chem-Dry Stain Extinguisher – universal pletfjerner |
| | Chem-Dry Professional Spot Remover – universal pletfjerner |
| | Chem-Dry Grease and Oil Remover – til fedtede og olieholdige pletter |



Se i øvrigt andre godkendte pletfjernere på carpet-rug.org og på side 14 i denne vejledning

PLETGUIDE – FØRSTEHJÆLP

1. Fjern løst snavs

Ved friske pletter fjernes først løse rester, og den spildte væske suges derefter op med en tør, hvid klud eller køkkenrulle uden farve. Det er vigtigt, at der ikke gnides på pletten. I stedet bør pletten duppes væk. Indtørrede eller koncentrerede pletter behandles med en børste og støvsuger.

2. Opløs med lunkent vand

Lunkent vand (uden sæbe, vaskepulver, opvaskemiddel eller lignende) er næste skridt. Dup forsigtigt området med en våd klud og sug derefter så meget af væsken op som muligt ved at duppe med en tør, hvid klud. Drys herefter kartoffelmel på pletten og lad det tørre i et døgn, inden det støvsuges op.

3. Tæppepletfjerner

Hvis vand ikke er nok til at opløse pletten, må man gå et skridt videre og anvende et universal pletrensemiddel (se anbefalede pletfjernere på side 10). Se brugsvejledning på det pågældende produkts emballage for nærmere vejledning.

4. Specialmidler

Hvis ingen af de foregående tre trin i "førstehjælpen" virker, kræves behandling med specialmiddel. Generelt gælder det, at brugs- og doseringsanvisninger skal følges nøje, og at behandlingen ikke bør finde sted på fugtige områder. I stedet bør man lade området tørre, inden specialmidlet påføres pletten. Hvis der kommer en rand efter behandlingen, kan det skyldes, at tæppet generelt er snavset og derfor trænger til rensning. Hvis pletten dukker op igen efter endt behandling, skyldes det oftest, at der enten er rester af pletfjerningsmiddel eller af pletten tilbage i tæppet. I dette tilfælde bør området behandles igen efter de retningslinjer, som er beskrevet under trin 3.

Første gang et nyt rengøringsmiddel eller en pletfjerner anvendes på tæppet, er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt midlet er skadeligt for tæppet. Skader kan opstå som følge af afsmitning, misfarvning, blegning eller opløsning. Det anbefales derfor at afprøve både rengøringsmiddel og pletfjerner på et område på størrelse med et frimærke. Det kan eksempelvis være i et hjørne, under en radiator eller lignende. Prøven udføres i de foreskrevne doseringer og virketider.

Vigtigt

Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod midten. For at forhindre at det rensede område snavses til hurtigt igen efter behandlingen, er det vigtigt at sørge for god gennemskylning og opsugning af det tilbageblevne pletfjerningsmiddel. Ved pletfjerning af større områder kan der med fordel anvendes en ekstraktionsmaskine.

Jo hurtigere der reageres på en plet, des større er chancen for at fjerne pletten med et godt resultat. Bemærk at visse plettyper er meget vanskelige at fjerne, og at sådanne pletter ofte efterlades mere synlige på et lyst og ensfarvet tæppe end på et tilsvarende mørkere og mønstret tæppe.

Nogle plettyper som eksempelvis kaffe, te, sodavand og rødvin kan efter rensning med universalpletfjerner eller specialmiddel stadig være synlige som følge af efterladte farverester. Sådanne farverester kan ofte med held fjernes med et specielt blegeprodukt (se under beskrivelsen af pletfjerningsmidler på side 14).

OBS!

Brug aldrig klorholdige midler eller midler, der indeholder blegemidler. Læs mere side 15.

PLETNØGLE

Hvis førstehjælpens trin 1-3 ikke fjerner pletten, følg da nedenstående pletnøgle. Anvend altid kun rene hvide klude til de følgende råd.

Afføring

Fugt pletten med lige dele vand og ufarvet husholdningseddike. Efter 10 minutter duppes skiftevis med fugtige og tørre klude. Dup efter med vand tilsat et desinfektionsmiddel, f.eks. Rodalon.

Asfalt

Blød pletten op med margarine i ca. ½ døgn. Fjern derefter pletten med så lidt rensebenzin som muligt.

Aske

Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.

Bejdse

Hvis bejdsen er på vandbasis, renses pletten med en klud vredet let op i vand. Hvis bejdsen er på spritbasis, renses pletten med en klud fugtet med husholdningssprit.

Blod

Sug straks op og dup med en klud vredet op i koldt vand tilsat 2 spsk. salt pr. liter vand.

Blæk

På syntetiske tæpper duppes med en klud fugtet med salmiakspiritus 8%. På tæpper indeholdende uld duppes med en klud fugtet med vand. Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Bonevoks

Dup med en klud fugtet med terpentin.

Celluloselak og -lim

Dup med en klud fugtet med acetone.

Chokolade og chokoladeis

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Fedt

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Fløde

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Frugtsaft

Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Gips

Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.

Græs

Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept.

Harpiks

Dup forsigtigt med en blanding af lige dele husholdningssprit og terpentin.

Is

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Kaffe

Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Kuglepen

Dup med en klud fugtet med husholdningssprit.

Lampeolie

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Likør

Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Læbestift

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Madkulør

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Madolie

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Maling

Ved vandbaseret maling følg førstehjælp trin 1-3. Maling baseret på opløsningsmiddel fjernes med det anbefalede middel angivet på emballagen.

Mascara

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Motorolie

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Murestøv

Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.

Neglelak

Dup med en klud fugtet med acetone.

Olie - sort smøreolie

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Opkast

Fugt pletten med lige dele vand og ufarvet husholdningseddike. Efter 10 minutter duppes skiftevis med fugtige og tørre klude. Eventuel lugt fjernes med et desinfektionsmiddel, f.eks. Rodalon.

Rust

Behandl pletten med rustfjerningsmiddel. Følg brugsanvisningen.

Rødbedesaft

Behandl pletten med natriumdithionit. 1 tsk. opløses i 1 kop lunken vand. Dup pletten med opløsningen. Dup efter med vand og tørre klude.

Silikone

Hvis silikonen ikke er trådt ned i tæppet, så lad det være, til det er hærdet, og skrab det herefter op med en sløv kniv. Hvis silikonen er trådt ned i tæppet, skrabs så meget som muligt op med en sløv kniv. Brug evt. silikonefjerner, dog ikke på tæpper indeholdende polyamid. Følg brugsanvisningen nøje.

Skosvæerte

Dup med en klud fugtet med rensebenzin. Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Smør

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Sod

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Sodavand

Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Sovs

Dup med en klud fugtet med rensebenzin. Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Stearin

Fjern så meget som muligt med f.eks. en sløv kniv og støvsug samtidig. Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Te

Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Tjære

Blød pletten op med margarine i ca. ½ døgn. Fjern derefter pletten med så lidt rensebenzin som muligt.

Tomatketchup

Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Træbeskyttelsesmidler

Ved vandbaserede produkter følges førstehjælp trin 1-3. Produkter baseret på opløsningsmiddel fjernes med det anbefalede middel angivet på emballagen.

Tuschpen

Hvis pennen er på vandbasis, duppes pletten med en klud vredet let op i vand. Hvis pennen er på spritbasis, duppes pletten med en klud fugtet med husholdningssprit.

Tyggegummi

Læg en pose med is på pletten, indtil den bliver hård. Fjern så meget som muligt med f.eks. en sløv kniv og dup med en klud fugtet med rensebenzin.

Urin

Fugt pletten med lige dele vand og ufarvet husholdningseddike. Efter 10 minutter duppes skiftevis med fugtige og tørre klude. Dup efter med vand tilsat et desinfektionsmiddel, f.eks. Rodalon.

Vejsalt

Skjolder fra vejsalt fjernes ved anvendelse af ekstraktionsmaskine. Der bruges en blanding bestående af 15 liter vand og 1 liter eddikesyre 25%.

Vin

Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Æg

Dup pletten med en klud vredet op i lunkent vand tilsat salmiakspiritus. Brug ½ dl salmiakspiritus 8% til 2½ liter vand. Dup efter med rent vand og derefter med tørre klude.

PLETFJERNINGSMIDLER

I vores pletnøgle anvender vi en række forskellige rensemidler. Vi har lavet en liste med information om de midler, som vi anbefaler til rengøring af dit egetæppe.

Acetone

Er meget brandfarlig. Undgå indånding af dampene.

Rensebenzin

Er meget brandfarlig. Undgå indånding af dampene.

ege blegerecept

- Tag plast- eller gummihandsker på, inden du starter (brintoverilten kan give midlertidige hvide pletter på fingrene)
- Hæld 5 ml salmiakspiritus 25% i en blomstersprayflaske
- Herefter tilsættes 100 ml brintoverilte 10%
- Flasken svinges forsigtigt, så væskeerne blandes sammen
- Spray væsken på pletten så denne vædes igennem
- Når området er tørt igen, skulle pletten være bleget væk (midlet "opbruges af sig selv" og skal derfor ikke fjernes)
- Man kan eventuelt gentage behandlingen om nødvendigt

OBS!

Bland ikke mere end der skal bruges med det samme (den holder sig ikke fra dag til dag). Hæld overskydende blanding væk umiddelbart efter brug. Gem aldrig den blandede væske i en lukket beholder, da der kan opstå overtryk.

ege pletfjerner

En vandbaseret og effektiv universal pletfjerner, der fjerner langt de fleste plettyper. Spørg hos den nærmeste tæppeforhandler.

Husholdningseddike

Brug ufarvet husholdningseddike. Eddike kan irritere øjne og hud.

Husholdningssprit

Denatureret husholdningssprit, ethanol. Sprit er meget brandfarlig.

Rodalon

Et desinfektionsmiddel.

Petroleum


Vælg den lugtfri version. Petroleum er brandfarlig og kan efterlade en fedtet plet, som dog fordamper efter kort tid. OBS! Det behandlede område kan kortvarigt bule op, såfremt tæppet ikke er fastlimet.

Salmiakspiritus

Den kemiske betegnelse er ammoniakvand, men i handlen møder man oftest betegnelsen salmiakspiritus. Undgå kontakt med væsken pga. ætsningsfare.

Terpentin

Mineralsk terpentin. Er meget brandfarlig og farlig at indånde. Terpentin kan efterlade en fedtet plet, som med tiden fordamper.

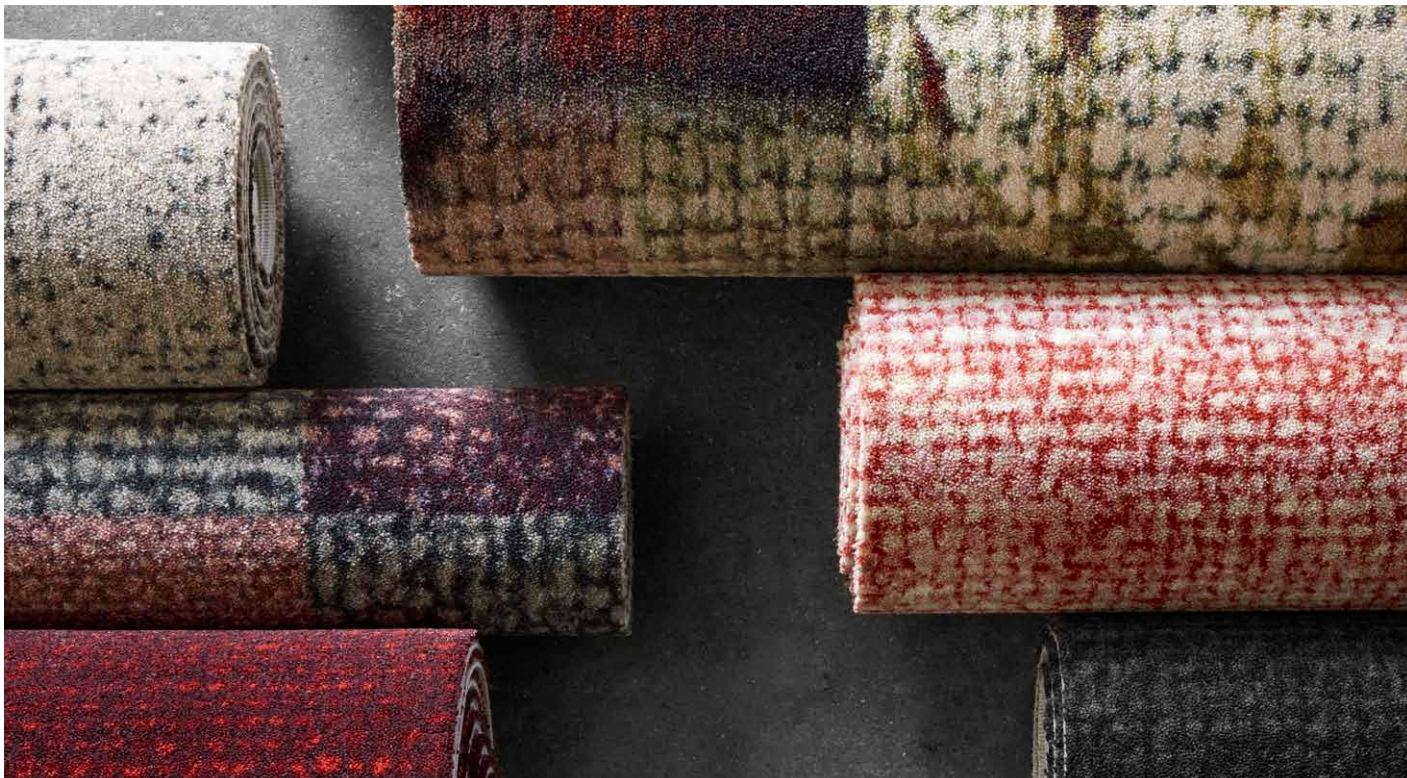

OBS!

Brug aldrig klorholdige midler eller midler, der indeholder blegemidler. Der kan desuden være andre produkter, der indeholder aggressive kemikalier, som kan beskadige tæppefarver. Det kan være produkter, hvor skaden først viser sig efter et par dage eller måneder. Generelt vil sådanne skader være uoprettelige.

Eksempler på sådanne produkter kan være:

- Klorinholdige blegemidler
- Midler til bekæmpelse af svamp
- Kemikalier til svømmebassiner
- Flise-, toilet-, afløbs-, samt ovenrens
- Luftfriskere (herunder produktet "R5" fra JohnsonDiversey, som ofte anvendes på hotelværelser, kan være skadelig på tæpper og bør ikke anvendes)
- Syre og baser
- DMSO (dimetyl sulphoxid)
- Creme der indeholder benzoyl peroxid
- Farvestoffer i fødevarer
- Insektdræbende sprøjtemidler
- Lodine og desinficerende midler
- Plantegødning

RENGØRING

Der findes mange forskellige systemer til vedligeholdelse og rensning af tæpper. Vi anbefaler, at du bruger én eller flere af nedenstående metoder, som er testet og godkendt til egetæppers produkter.

Du bør stille krav til væsentlige forhold i forbindelse med rengøringen af tæpper:

- Rensemaskinens evne til at fjerne snavs effektivt
- Udseendeændring som følge af gentagen rengøring
- Restfugt i tæppet efter anvendelse af vådrengning
- Gentilsmudsning efter rensning
- Rensemiddels påvirkning af tæppets farveægtigheder
- Rensemiddels PH-værdi
- Rensemiddels indhold af optisk hvidt

Anbefalede rengøringsmetoder

Rensemidler, -maskiner og -metoder, der er tildelt mærket "Seal of Approval", er godkendt til egetæppers produkter. Listen over godkendte midler og maskiner ("Seal of Approval") kan ses på carpet-rug.org. For at sikre optimal tæppevedligeholdelse, certificerer og anbefaler vi en række rensfirmaer, som har anerkendte rengøringssystemer, og som opfylder vores supplerende krav om bl.a. uddannelse og geografisk dækningsområde.

OBS!

Brug aldrig klorholdige midler eller midler, der indeholder blegemidler. Læs mere side 15.



Chem-Dry®

egetæpper anbefaler Chem-Dry-metoden til regelmæssig rengøring. Metoden er baseret på en helt unik rensproces, som hverken er allergifremkaldende eller indeholder opløsningsmidler. Ved hjælp af en kombination af varme og karbonisering løser rengøringsmidler det snavs, som er indlejret i tæppet. En kraftig, PH-neutral og kulsyreproducerende opløsning, som er vandholdig, påføres tæppet. Opløsningen er 60-75 grader varm og opløser snavs, som suges op, og tørres eventuelt efter med en bomuldsrondel.

Fordele:

- Særdeles effektiv rengøring
- Brug af små vandmængder
- Ingen gennemvædning af tæppets bagside
- Ingen anvendelse af kemikalier
- Snavset moppes op fra tæppeluven
- Kort tørretid (typisk 1 time)
- Lille risiko for fejlbehandling
- Rengøringsmetode og -midler sikrer minimal belastning af indeklimaet
- Tæppet holdes rent i længere tid, da der ikke efterlades rester af snavstiltrækkende sæber eller kemikalier



Egenskaberne testes af "Carpet and Rug Institute", og de enkelte produkter tildes ved godkendelse mærket "Seal of Approval"



Anerkendte rengøringsmetoder

Host® og Millicare®

Tørrens er en alternativ rengøringsmetode, der kan anvendes, hvor der ikke er mulighed for, at tæppet når at tørre, inden det udsættes for gangbelastning efter rengøringen.

Efter rengøring

Efter endt rengøring undersøges tæppet for pletter og resterende snavs, som ikke blev fjernet under rengøringen. Findes der pletter eller resterende snavs, skal dette efterbehandles.

Efter endt rengøring anbefales det, at man ikke går på tæppet, inden det er helt tørt. Ligeledes bør tæppet også være tørt, inden møbler sættes på plads, da stoleben og lignende risikerer at smitte af på det våde tæppe.

Husk at registrere den udførte rengøring bagerst i denne service- og vedligeholdelsesvejledning.

Antismuds imprægnering

Dit egetæppe er fra fabrikken imprægneret mod smuds og pletter. Imprægneringen er varmefikseret til tæppets fibre, hvilket sikrer stor modstandsdygtighed over for slitage og rengøring. Imprægneringen vil dog med tiden slides eller renses bort.

Gå ikke på tæppet efter endt rengøring og imprægnering, før tæppet igen er helt tørt. Ellers øges risikoen for hurtig tilsmudsning af tæppet.

OBS!

Imprægnerer *ikke* et egetæppe med antistatiske midler.

Tæppet indeholder ledende fibre, som gør det permanent antistatisk. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage imprægnering med antistatiske midler. Sådanne antistatiske midler kan derimod være direkte skadelige for tæppet, idet de kan virke smudstiltrækkende, hvis midlerne påføres tæppet i ukontrollerede mængder.

UDFØRT SERVICE I HENHOLD TIL VEDLIGEHOELDESPROGRAM

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEHOELDT
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEHOELDT
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEHOELDT
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEHOELDT
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEHOELDT
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEHOELDT
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEHOELDT
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEHOELDT
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEholdt
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEholdt
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEholdt
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEholdt
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEholdt
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEholdt
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEholdt
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

DATO:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING
 VEDLIGEholdt
 RENSET
 IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

ege[®]

THE URGE TO EXPLORE SPACE

www.ege.dk